

智能控制器

JS5200A

电器设备特性测试 · 家用电器研发测试 · 家用电器寿命测试



2*10路继电器模组



3路步进电机驱动控制



RS-485/无线433MHz
测试设备通信与设置




10路信号输入



- 极简使用
- 极简动作控制软件
- PC端实时数据曲线（需配置JS5508T）
- 无线连接 灵活组网
- 快速建立智能测试平台


Portable SysViewer用于快速构建实验室智能测试系统，提供极简的系统操作。

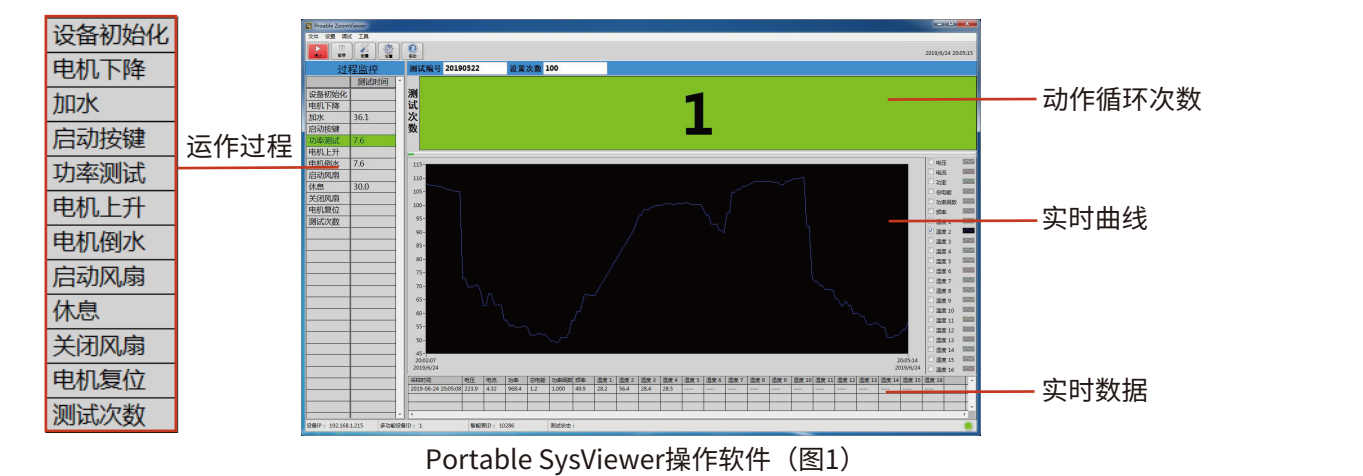

Portable SysViewer操作软件（图1）

基本参数指标					
工作电源输入	AC85~265V, 45~65Hz, 20~50W		内置电源	DC24V 50W 2.2A	
工作温度	0℃~50℃		无线通讯频段	Wifi 2.4GHz	
存放温度	-20℃~55℃		控制输出	继电器、步进电机、气缸	
相对湿度	20%~85%RH无结露(40℃以下)		数据存储	40万条	
配置					
JS5200A 智能控制器	Wifi天线	433MHz天线	RS-485线	质保期	备注
1台	1根	1根	1条	1年	另配JS5508T实现实时功率、温度测量数据与曲线功能

典型应用:烧水壶智能老化测试系统

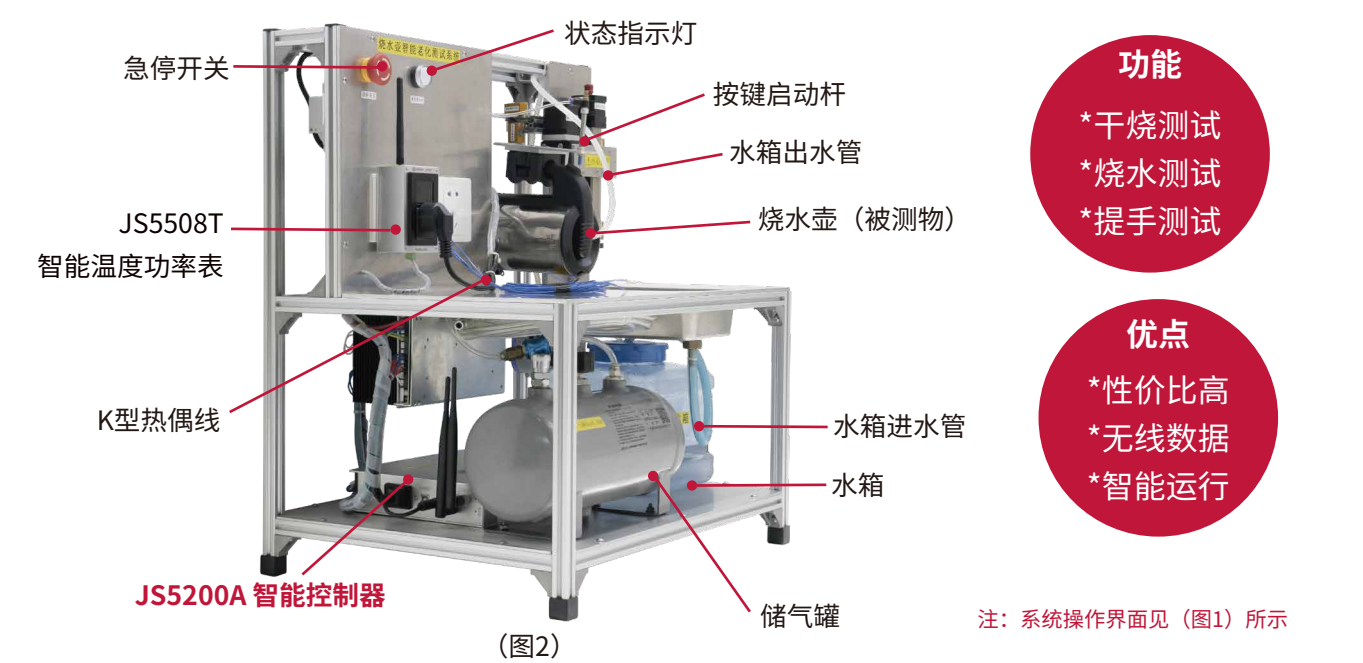

(图2)

璟盛科技作为新仪器、新平台的代表，今为用户提供极简使用、高性价比的智能测试系统方案，推出新一代业内领先的智能控制器：JS5200A 智能控制器。

广州璟盛电子科技有限公司
地址：广州市海珠区新港东路2519号广东工美科创小镇34栋121-122
热线：400-806-1920
网站：www.jimstech.cn
客户专线：钟先生 133 1602 5098 杨小姐 138 2735 8612

Ver 2.0 201906